

高能力直列型

カップ充塡シール機

HIGH-SPEED LINES TYPE FILLING & SEARING MACHINE SHF型



100	And an inches of the last				
型式	SHF-30	SHF-45	SHF-60	SHF-90	
列数	2 30	3 注	4 18	632	
100-44	20005285	45006883	600069/85	90009845	

高能力充塡シール機デザート充塡に信頼性の高い

特徵

■省エネルギーと信頼性

充填ビストン、排出押上等がメカ的に行われ、可変速時にもタイ ミングの狂いはありません。又、メインモーターより機械的に動 作する為、空気の消費量を抑え、省エネルギーを実現しています。

■独自のサニタリー性

充項部は完全サニタリー性を実現、分解、洗浄が容易で短時間に 行えます。

又、カップ供給からシールまで、韓菌の混入を防ぐ独自の構造です。

■省スペースで操作性の向上

バレットの駆動には高速型インデッキスユニットを搭載。駆動部 は下部フレームに収納、上部フレームには電磁弁等、電気関係を 設置し、コンパクトでメンテナンスの向上を実現しました。

■安定した高品質の製品


マーク合わせ、日付け印字等、永年の実績から改良を重ね、常に 安定した高品質の製品を生み出します。


特にシール部、トリミング部は常にカップの中心に来る様、セン タリング装置を備えています。

又、装置をユニット化し、簡単に取り外しが可能です。



充塡機シリーズSHF型

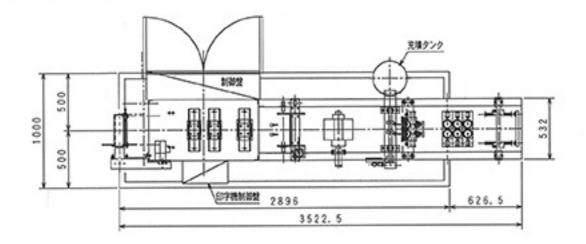

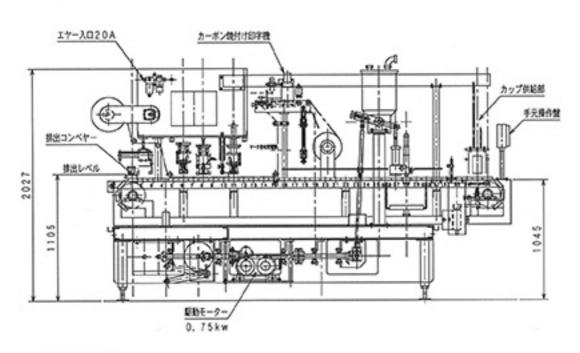

仕様	SHF-30(2連)		
能力	3000個/時max (液質により変化します。)	トリミング 部	特殊銀刃カッター
液 質	ブリン。ヨーグルト等		位置決め装置付き
適用容器	フランジ径 4 7 1 カップ	予備カーリング	ヒーター加熱 300w×2
容器供給	手動スタック。パキューム切り出し方式		位置決め装置付き
	カップ有無検出装置付き	フィルム	フィルム幅182×送りピッチ89
	2 重落下容器検出装置付き		マーク合わせ装置付き
		印字機	カーボン焼き付け印字
充填部	ピストン定量充填 (0~160mL)		賞味期限、日付2段印字
	メイン輸連動メカ式と ストン駆動		活字联落防止活字
	各ピストン微調整機構付き、ノズルネット付属	消費電力	4. 5KW 3相 200V
	充填タンク 約20L	空気消費量	約350NL/分(3000個/時)
シール部	ヒートシール 300W×2		約250NL/分(2000個/時)