


バルクスターター製造装置 シードタンク

VTC型

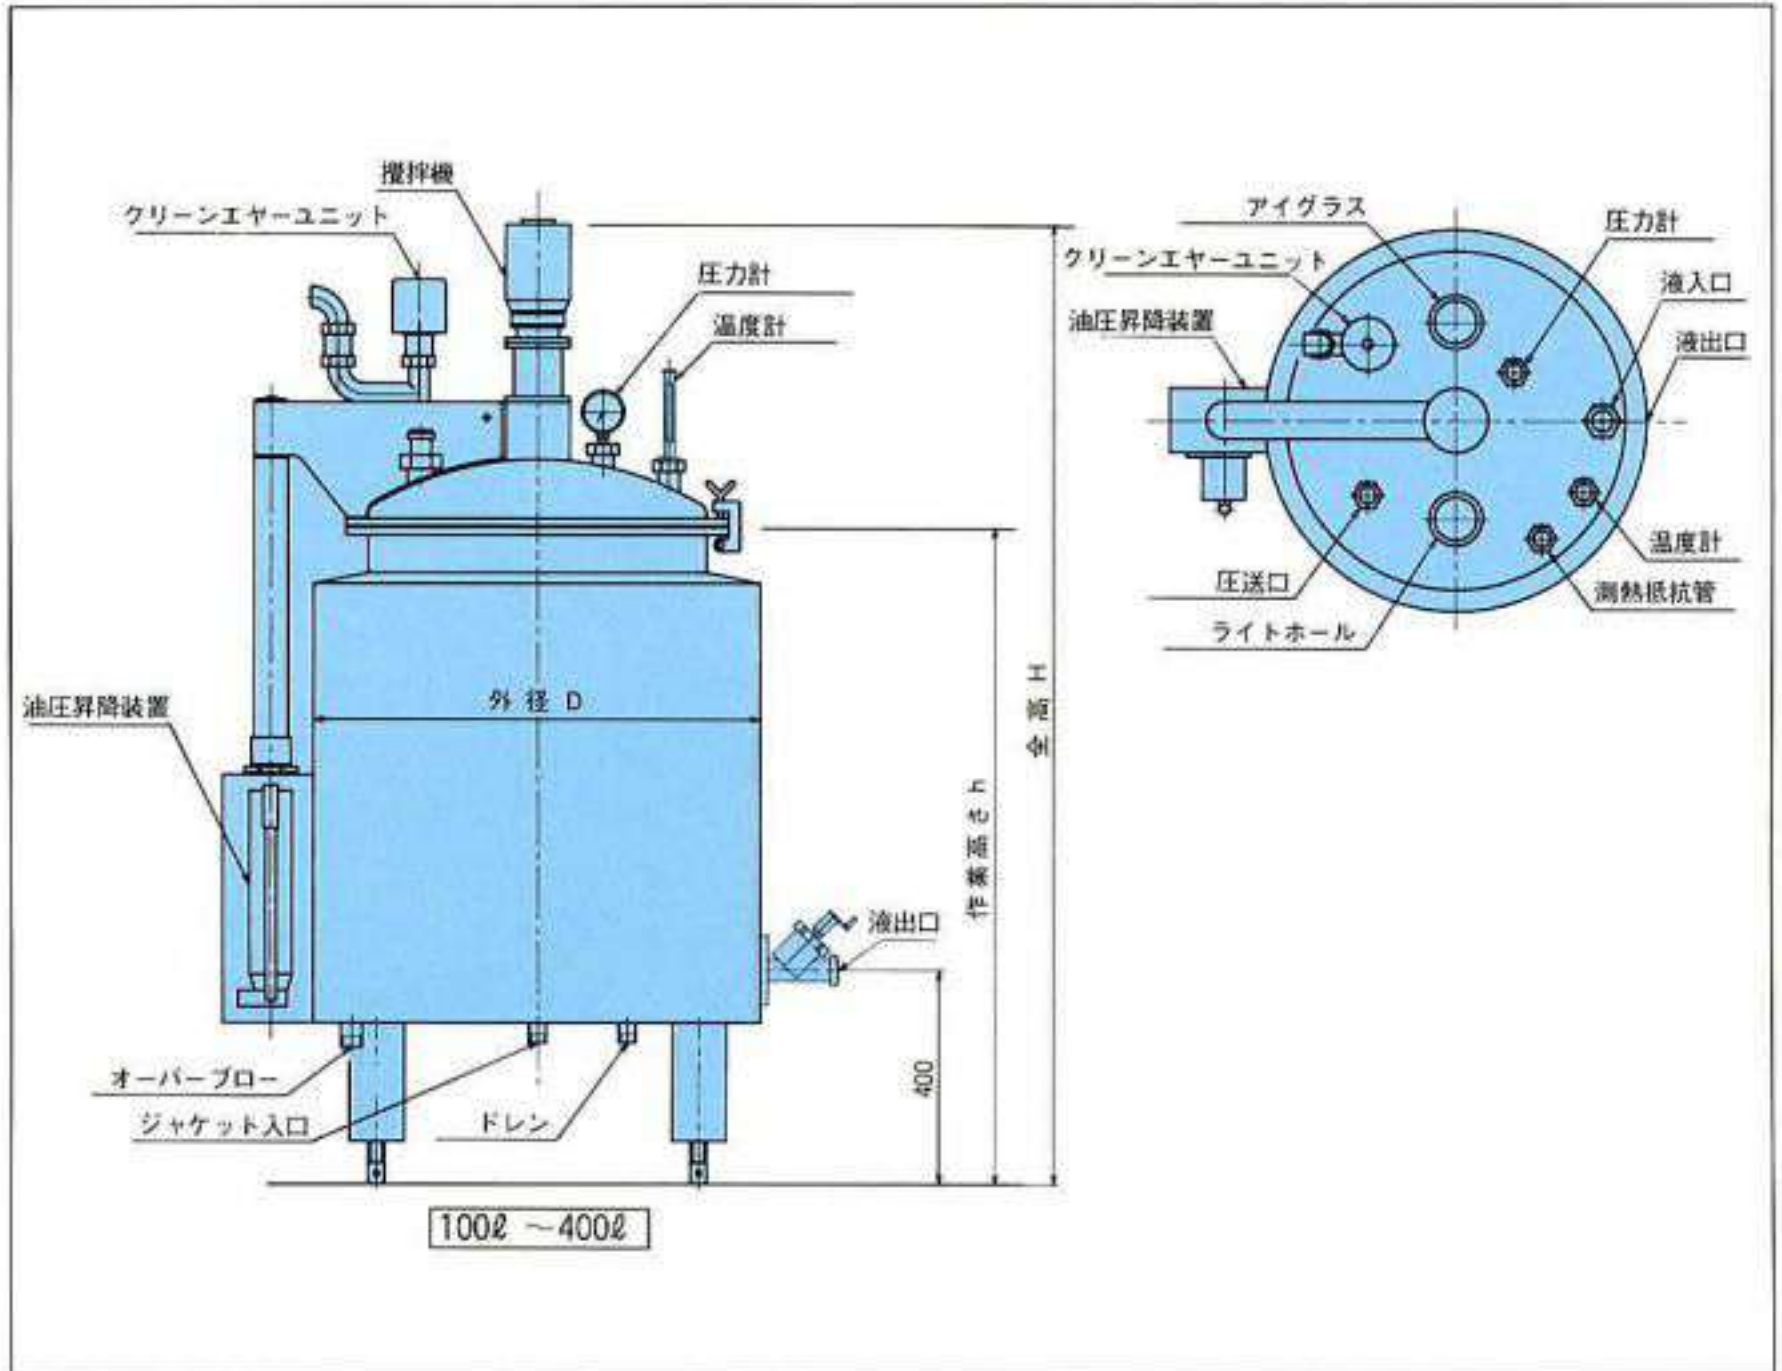

VTC型標準寸法表

容量 L	外径 D	内径 d	作業高 h	全高 H	液		鉄管			攪拌機 kW	重量 KG
					入口	出口	蒸気	清水	寸		
100	830	630	900	1470						0.1	150
200	830	630	1200	1780	38	38	25A	25A	32A	0.1	200
400	1050	880	1245	2095						0.4	320
500	1150	950	1400	2020						0.4	380
1000	1300	1150	1760	2510	38	50	25A	25A	32A	0.75	560

(1) 500ℓ 以上は形状が異なり、油圧昇降装置は付きません。
マンホールタイプになり、CIP洗浄を行ないます。
(2) 仕様によっては移動可能な様、キャスター付さもあります。

仕様

1. スターター用原料乳の加熱殺菌、冷却及び培養が効率良く行なえる様、スパイラル式のジャケットを装備しています。
2. 上蓋の開閉は、油圧式昇降装置で行い、洗浄作業が簡単に行なえる様配慮しています。
3. 空気からの汚染を防ぐ為、吸気口には除菌フィルター内蔵のクリーンエアーユニットを装備しています。
4. 培養温度を記録出来る様、測熱抵抗管を設け、記録計に接続出来る様になっています。