


充填前の一時貯蔵用 密閉型サージタンク

VTG型

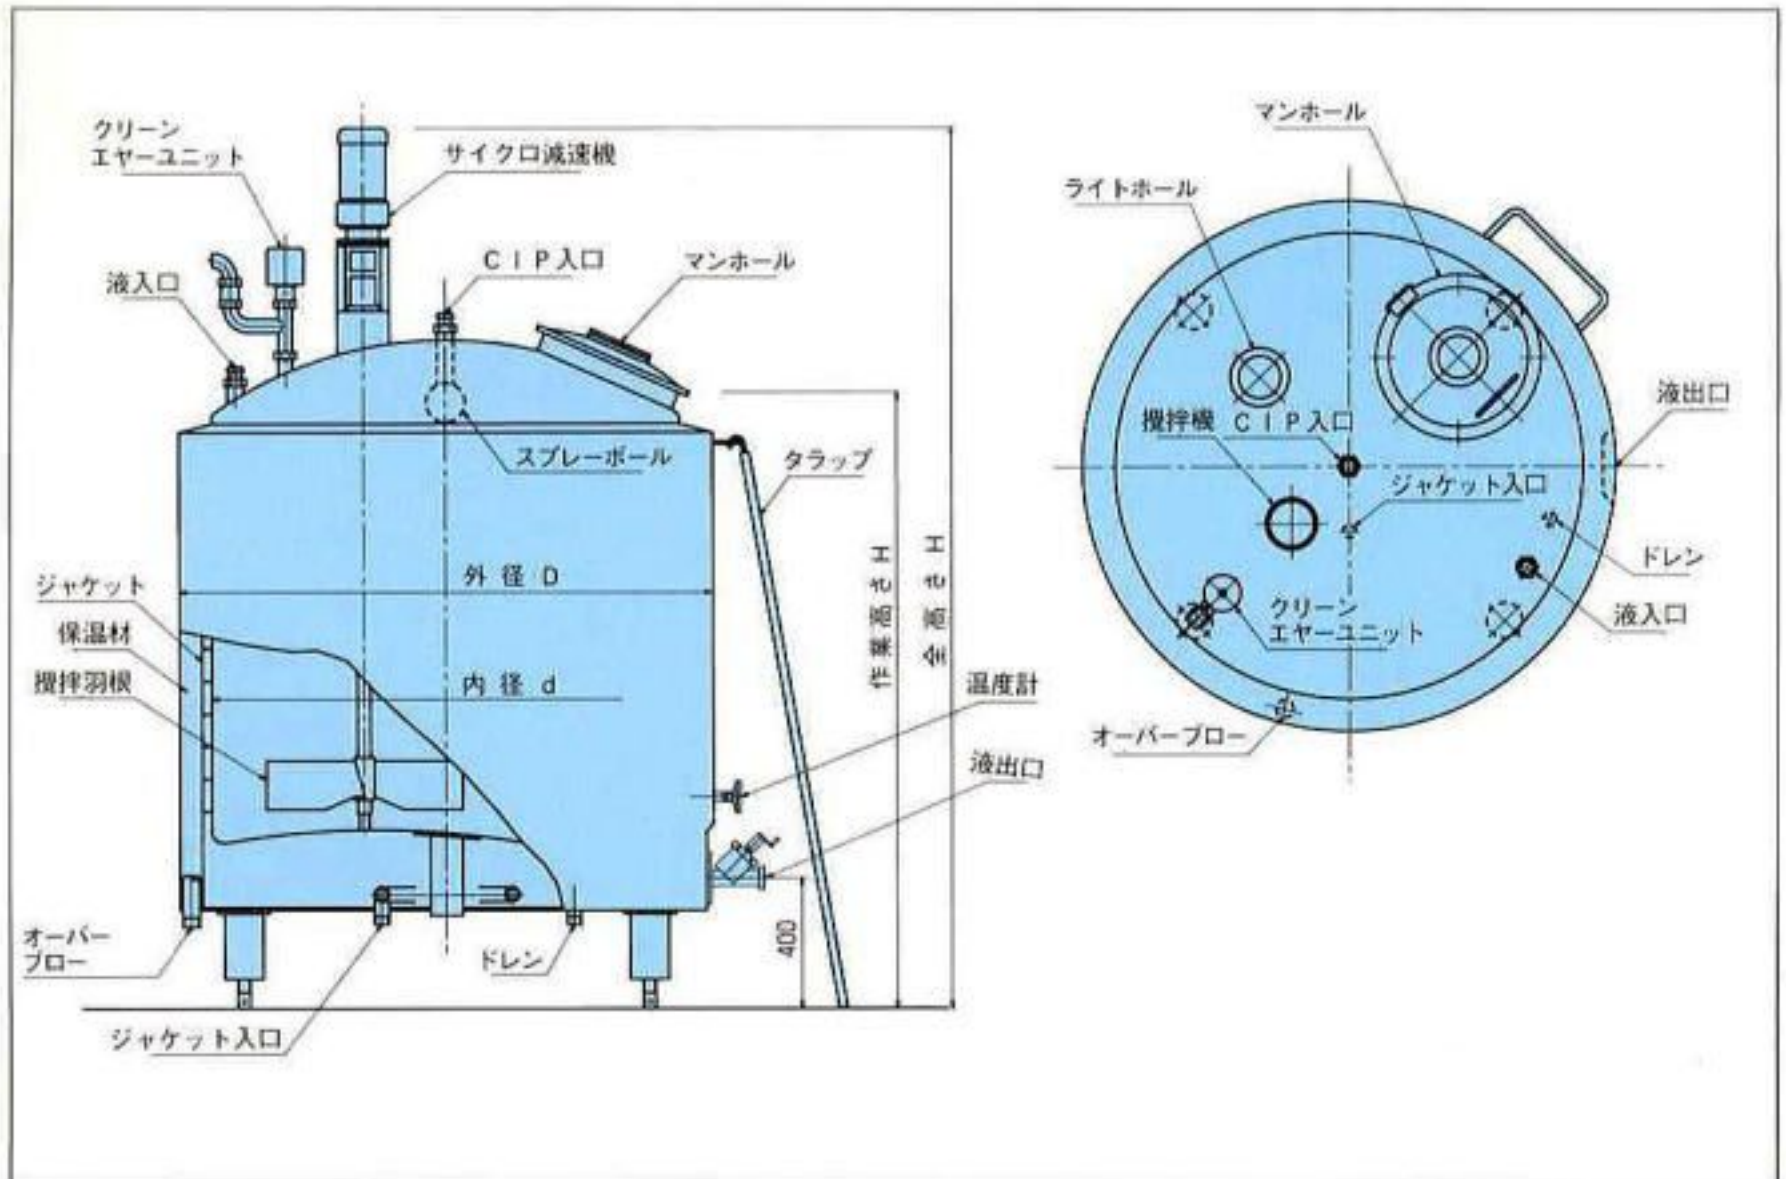

VTG型標準寸法表

容量	外径	内径	作業高	全高	液入口	液出口	冷却水入口	冷却水出口	攪拌機	重量	
L	D	d	h	H					kW	KG	
400	1020	820	1400	2020	38	50	25	32	0.4	320	
500	1150	950	1400	2020						380	
600			1540	2160						410	
700	1250	1050	1540	2160						450	
800			1655	2275						480	
900			1660	2280						540	
1000	1350	1150	1750	2370			560				
1500			2050	2670			700				
2000	1630	1430	2100	2750			40	50		0.75	840
3000	1790	1590	2430	3100							930
4000	1950	1750	2600	3250	1200						
5000	2110	1910	2700	3350	1300						
10000	2300	2100	3800	4450	1840						
15000	2460	2260	4800	5450	2300						

1. 充填前の一時的な貯蔵に使用します。
2. 殺菌済の製品を貯蔵する為、空気からの汚染を防ぐよう攪拌軸にはメカニカルシール、吸込口には除菌フィルターを装備しています。
3. 加熱、冷却ができるよう、スパイラル型のジャケットを装備しています。
4. CIP洗浄が可能ないように、スプレーボールが付いています。