


# 原料貯蔵用(サイロ型) 大型ストレージタンク

STS型

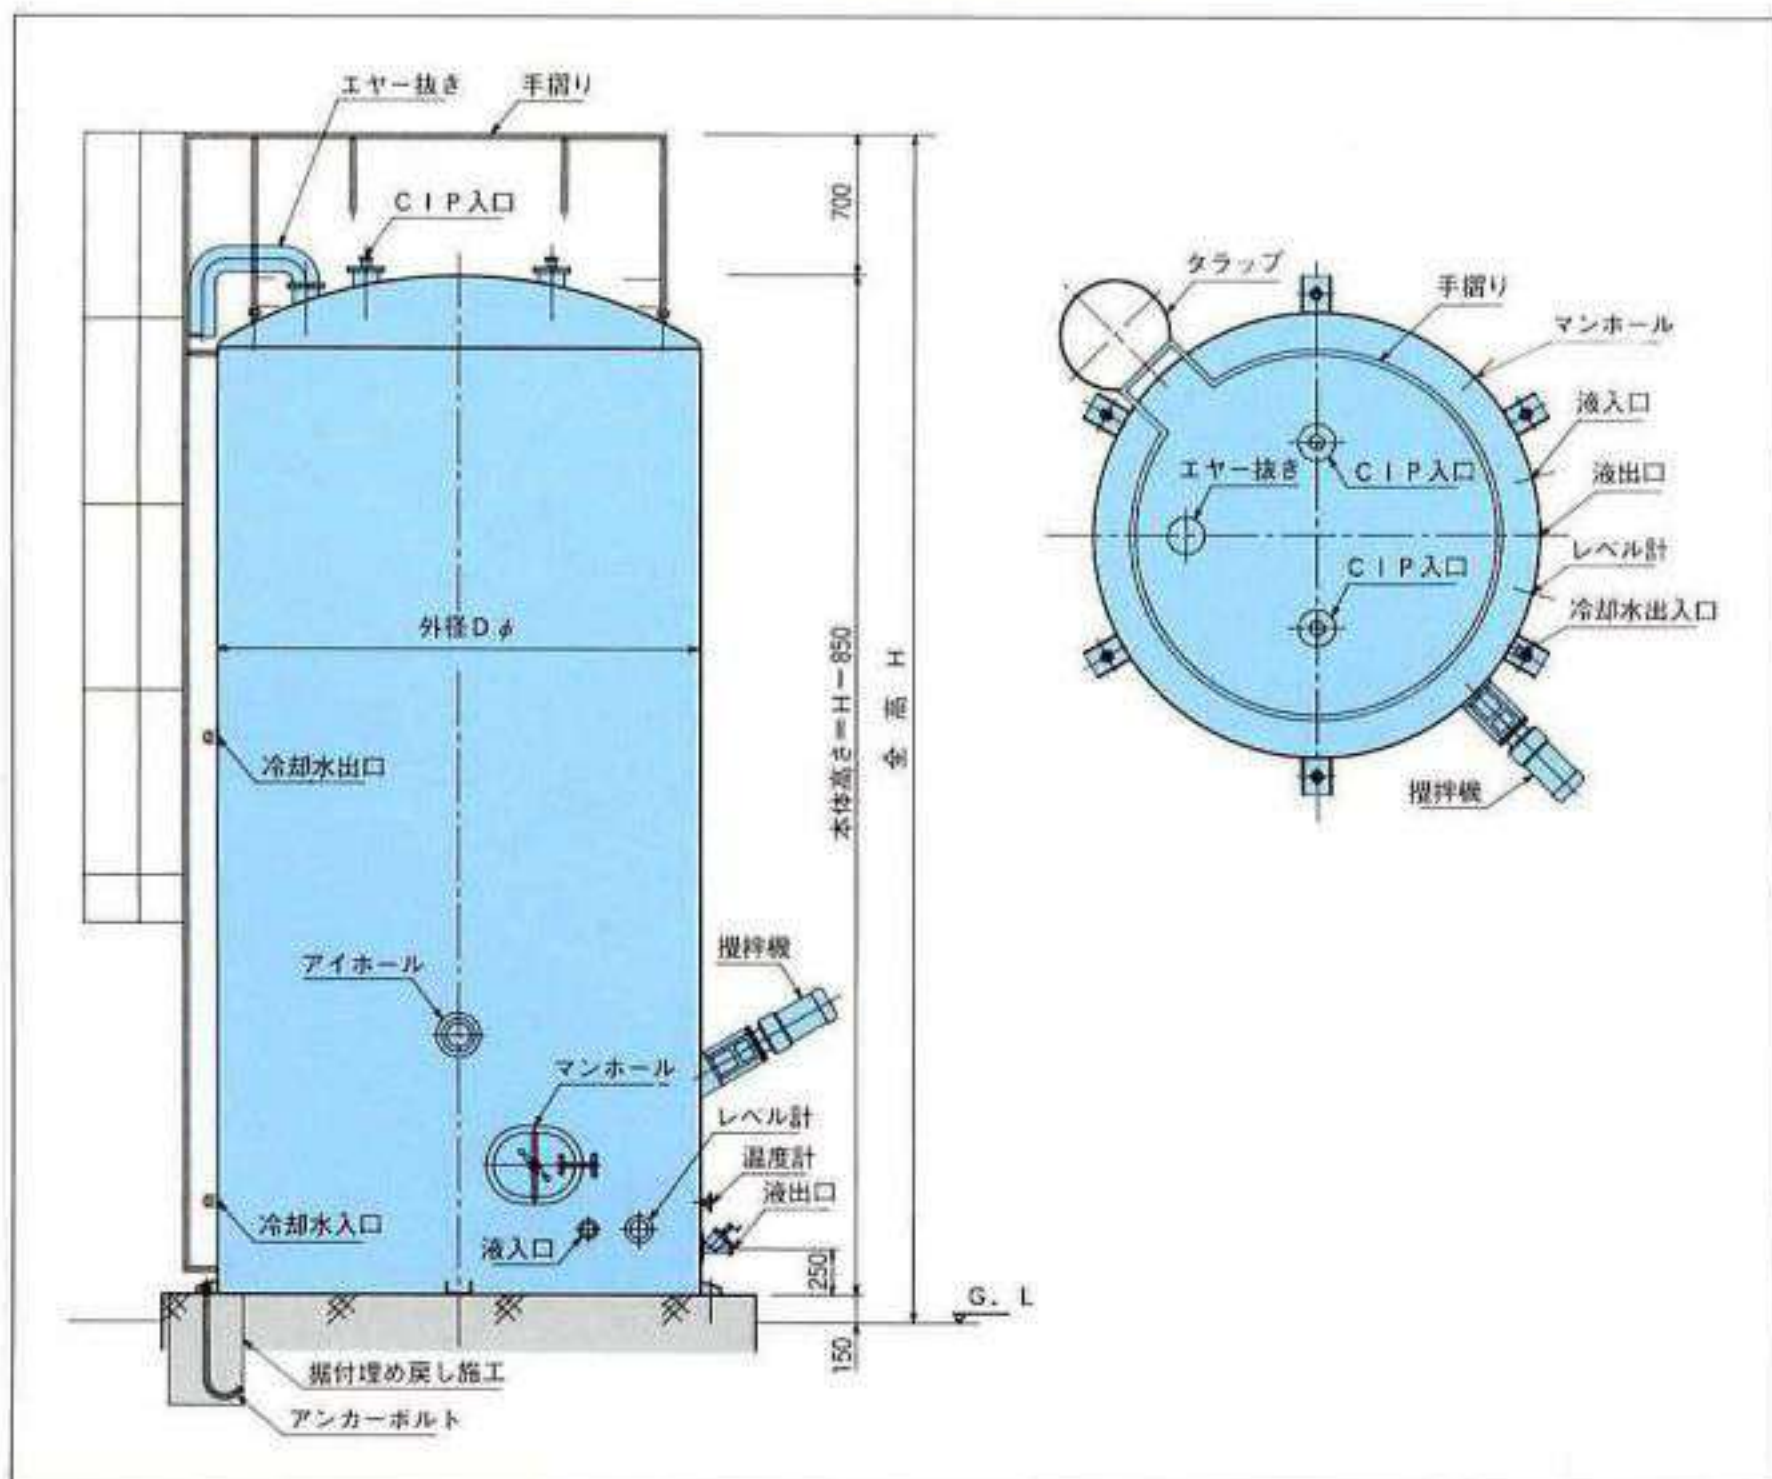

STS型標準寸法表

容量	外径	内径	全高	液	冷却水	攪拌機	重量						
L	D	d	H	入口	出口	入口	出口	kW	KG				
20000	2400	2260	6700	50	32	40	0.75	4800					
30000			9200						50				
40000	2900	2700	8800						65	2.2	7200		
45000			9700										
50000			8900										
55000	3200	3020	9600						76	40	50	3.7	9900
60000			10300										
100000	3620	3440	12950									5.5	18000

1. 原料乳のストレージに使用し、受入れ後5℃以下に保つ為、チルド水を流すテンブル型のジャケットを持ち、十分な保温材で仕上げています。
2. 貯蔵中は均一な冷却が可能なよう、タンク下側面に攪拌機を付け、ゆるやかに攪拌し、効率の良い冷却を行います。
3. レベル計(ボリュームメーター)を取付ける事により、内容積の監視も可能です(オプション)。
4. CIP洗浄が出来るよう、スプレーボールが2個付いています。